

汎用高周波広帯域増幅器

特 徴

周波数特性が極めて良好です。: 1.1 GHz TYP.

@f = 0.1 GHzのゲインから3 dBダウン

高電力利得: 21 dB TYP. @f = 0.5 GHz

高アイソレーション

4ピン・ミニモールドパッケージ

単一電源動作: $V_{CC} = 5 V \pm 0.5 V$

入出力50 マッチング

絶対最大定格 (特に指定のない限り $T_A = +25$)

項 目	略 号	定 格	単 位
電源電圧	V_{CC}	6	V
全損失	P_{tot}	200	mW
動作温度範囲	T_A	- 40 ~ + 85	
保存温度範囲	T_{stg}	- 55 ~ + 150	
入力電力	P_{in}	10	dBm

電気的特性 ($T_A = +25$, $V_{CC} = 5 V$, $Z_S = Z_L = 50$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
回路電流	I_{CC}	無信号時	14	19	24	mA
電力利得	G_P	f = 0.5 GHz	18	21	23	dB
雑音指数	NF	f = 0.5 GHz	-	4.0	5.5	dB
上限動作周波数	f_u	f = 0.1 GHzのゲインから3 dBダウン	0.9	1.1	-	GHz
アイソレーション	ISL	f = 0.5 GHz	23	27	-	dB
入力側リターンロス	RL_{in}	f = 0.5 GHz	10	13	-	dB
出力側リターンロス	RL_{out}	f = 0.5 GHz	10	13	-	dB
最大出力	P_o	f = 0.5 GHz, $P_{in} = -5$ dBm	2	4	-	dBm


オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺印	包 装 形 態
μ PC1688G	4ピン・ミニモールド	C1C	プラスチック・マガジンケース
μ PC1688G-T1			8 mm幅エンボス式テーピング。3, 4ピンテーブ送り穴方向
μ PC1688G-T2			8 mm幅エンボス式テーピング。1, 2ピンテーブ送り穴方向


本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

特性曲線 (特に指定のない限り $T_A = +25$)


$I_{cc} - V_{cc}$ 特性

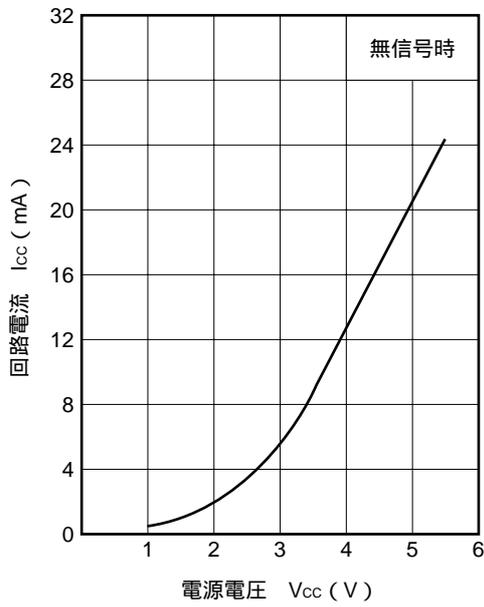


$I_{cc} - T_{opt}$ 特性

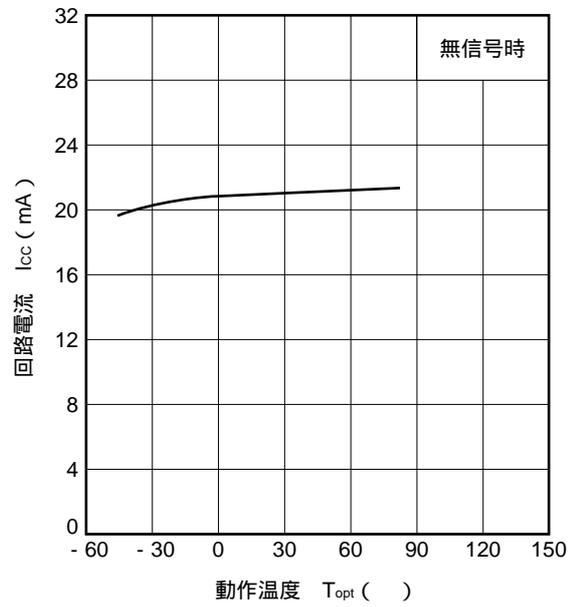


$P_{O(sat)} - f$ 特性

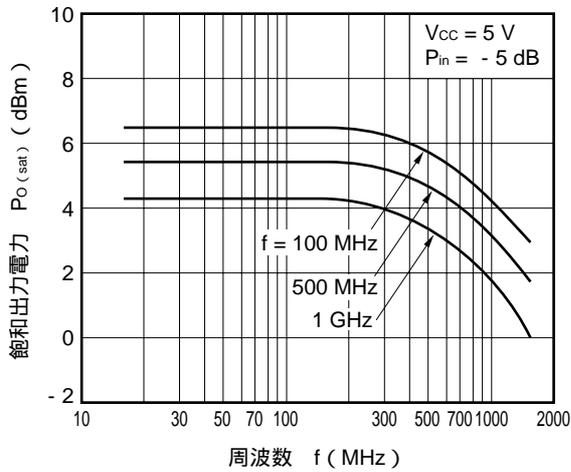


$IM_3 - P_{O(each)}$ 特性

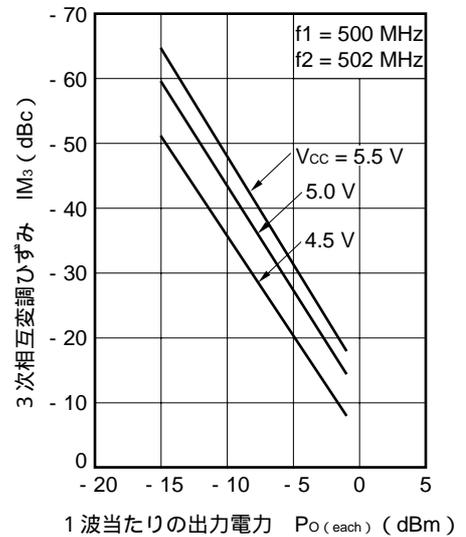


GP - f特性

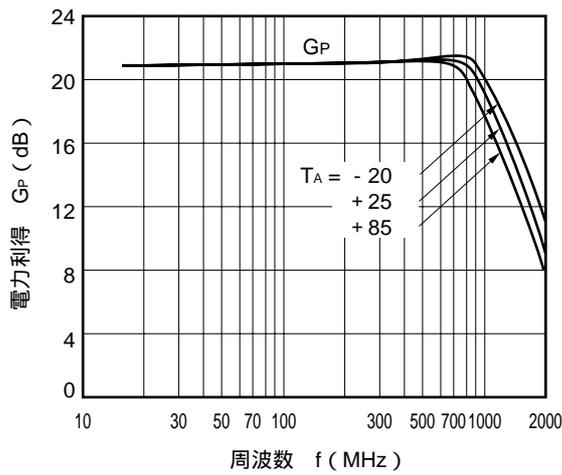


$G_P, NF - f$ 特性

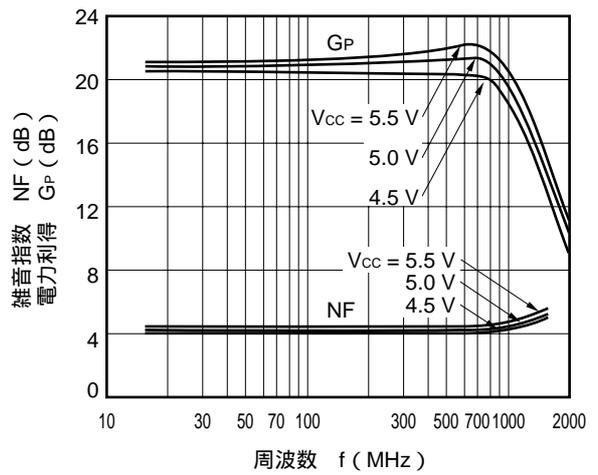


$RL_{in}, RL_{out}, ISL - f$ 特性

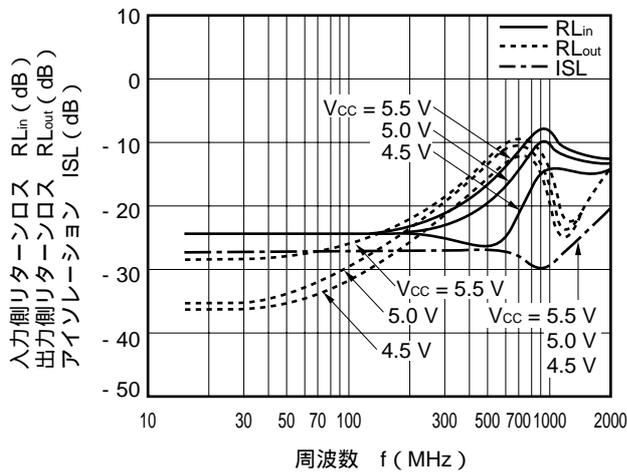

$P_{out} - P_{in}$ 特性

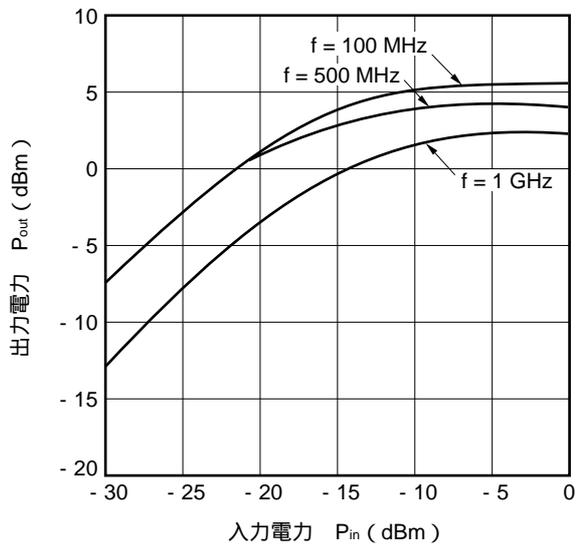


外形図 (単位 : mm)

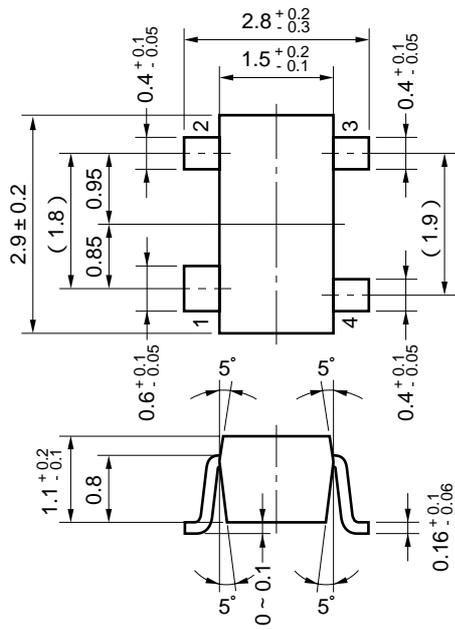

- 端子接続
 1 : GND
 2 : 出力
 3 : V_{CC}
 4 : 入力

等価回路

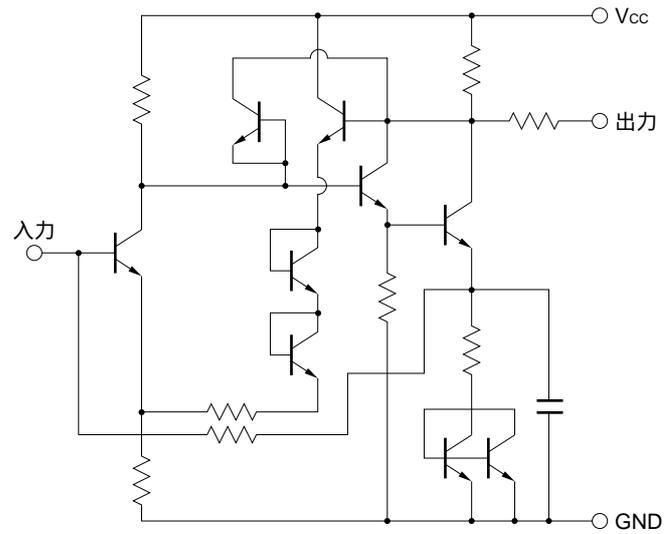

本ICの測定回路および応用回路については技術資料「汎用高周波広帯域増幅器 μPC1675G/ μPC1676G/ μPC1688G の使い方」(資料番号 P11505JJ2V0AN00)をご参照ください。

{ × ㉔ }

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

— お問い合わせ先 —

【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン
 (電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話 : 044-435-9494
 FAX : 044-435-9608
 E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部

東京 (03)3798-6106, 6107, 6108
 名古屋 (052)222-2375
 大阪 (06)6945-3178, 3200, 3208, 3212
 仙台 (022)267-8740
 郡山 (024)923-5591
 千葉 (043)238-8116

第二販売事業部

東京 (03)3798-6110, 6111, 6112
 立川 (042)526-5981, 6167
 松本 (0263)35-1662
 静岡 (054)254-4794
 金沢 (076)232-7303
 松山 (089)945-4149

第三販売事業部

東京 (03)3798-6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156
 水戸 (029)226-1702
 広島 (082)242-5504
 高崎 (027)326-1303
 鳥取 (0857)27-5313
 太田 (0276)46-4014
 名古屋 (052)222-2170, 2190
 福岡 (092)261-2806

【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロニクスデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス)

<http://www.ic.nec.co.jp/>